

# SUMITUBE®K2

## スミチューブK2

SAE-AMS及びUL規格品 耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブ

カタログ No.875  RoHS指令対応

防水性

難燃性

UL規格対応

CSA規格対応



### 基本特性

- 材質／電子線架橋半硬質難燃性ポリフッ化ビニリデン樹脂
- 収縮温度／150℃以上
- 収縮率／内径収縮率 50%以上、長さ変化率 -10～5%
- 連続使用可能温度／-55～175℃

### 特長

- SAE-AMS及びUL224規格品
- 難燃 ■透明
- 薄肉 ■半硬質 (Kより柔軟)
- 耐油性・耐薬品性に優れる

### 適用規格

SAE-AMS-DTL-23053/18 Class 1

UL224

認定ファイルNo. E70631

カタログNo. SUMITUBE K2 又は875


難燃グレード VW-1

電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度  
機器内被覆電線の難燃性試験 (-F-) 登録  
(登録No.:F-ST53-017~F-ST53-020)

### 用途

- 電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強
- 高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護
- 各種金属ワイヤ類の機械的保護
- 各種ラベル類の電線への固定
- サーミスタ、抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

### 収縮特性

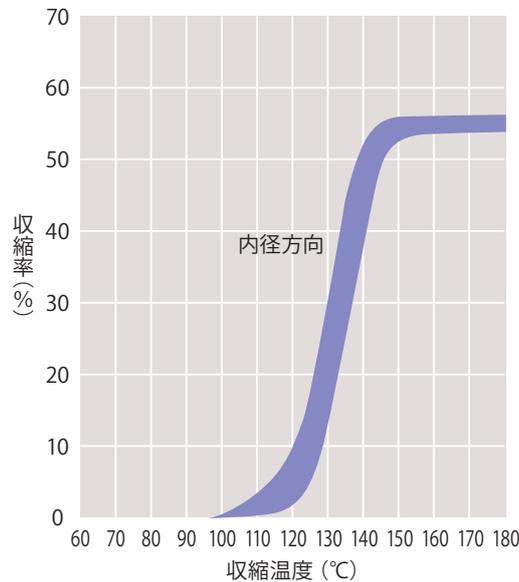

### 色

- 製作可能色／黒、赤、緑、青、白、透明の6色 (色物は半透明色)

### 特性 [SAE-AMS-DTL-23053/18 Class 1]

特性	項目	特性値	代表値*
機械的特性	引張強さ (老化前)	24.1MPa以上	37.8MPa
	伸び (老化前)	200%以上	404%
	伸び (老化後)	250℃×7日、100%以上	383%
	低温柔軟性	-55℃×4時間、クラックなし	合格
	熱衝撃	275℃×4時間、クラックなし	合格
電気的特性	絶縁耐力	15.7kV/mm以上	35.4kV/mm
	体積抵抗率	$1.0 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上	$2.8 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$
化学的特性	透明安定性	200℃×24時間、変化なし	合格
	耐液性	T5624、潤滑油等24℃×24時間浸漬後	合格
	引張強さ	13.9MPa以上	37.4MPa
	絶縁耐力	15.7kV/mm以上	25.2kV/mm
	伸び	100%以上	419%
	燃焼性	VW-1合格	合格

\*保証値ではありません

### サイズ

呼称サイズ (inch)	収縮前サイズ (mm)		収縮後サイズ (mm)		単長 (最小値) (m)
	内径 (最小値)	肉厚 (参考値)	内径 (最大値)	肉厚	
3/64	1.20	0.10	0.60	0.25±0.05	305
1/16	1.60	0.10	0.80	0.25±0.05	305
3/32	2.40	0.12	1.20	0.27±0.04	152.5
1/8	3.20	0.12	1.60	0.27±0.04	152.5
3/16	4.80	0.12	2.40	0.27±0.04	61
1/4	6.4	0.14	3.20	0.33±0.05	61
3/8	9.5	0.14	4.80	0.33±0.05	61
1/2	12.7	0.14	6.4	0.33±0.05	61
3/4	19.1	0.18	9.5	0.43±0.07	61
1	25.4	0.20	12.7	0.48±0.07	61

### SUMITUBE®

スミチューブ製品

A
LA
A4
スミチューブ C
C (UL)
D
A2

スミチューブ B
LB

スミチューブ F (Z)
F3 (Z)
NHR2
NHR4
R
V (300V)

スミチューブ F2 (Z)
F4 (Z)
B2
スミチューブ B2 (3X)
B8
V (600V)
K

### スミチューブ K2

スミチューブ AN25

スミチューブ B6

スミチューブ O2C

スミチューブ W3C

O2B2

W3F2

スミチューブ W3B2

W3B2 (4X)

SA2

SA3

スミチューブ W

### IRRAX®TUBE / TAPE

イラックスチューブ/テープ製品

A
B
F2
F2 (UL)
V2
イラックスチューブ RP3
B8
ER2
NHR
NHR4
FE2
イラックステープ VZL

### IRRAX®SLEEVE

イラックススリーブ製品

SCM2
SBI
イラックススリーブ 300/350
SCD
SNHM

### Composite article

複合品

スミシール

SA3 CAP

### Processing machine

収縮加工機

スミシリンカー/ドライヤー